

REFRIGERADOR o Congelador VERTICAL DOS PUERTAS SÓLIDAS de 42 pies cúbicos con acabado en acero inoxidable



- ❖ Refrigerante HC y espuma sin CFC.
- ❖ Termostato electrónico y pantalla LED digital de temperatura para un control preciso y una lectura fácil.
- ❖ Puerta con cierre automático.
- ❖ Junta magnética reemplazable sin herramientas.
- ❖ Elemento calefactor oculto en el marco de la puerta para eliminar la condensación.
- ❖ Exterior: Acero inoxidable 430
- ❖ Parte inferior del interior: Acero inoxidable 304.
- ❖ Resto del interior: Aluminio pintado

Modelo: AMX-54

Versiones: 54R/54F

REFRIGERADOR o Congelador VERTICAL DOS PUERTAS SÓLIDAS de 42 pies cúbicos y acabado en acero inoxidable

Te presentamos las 2 versiones (refrigerador y congelador) del modelo AMX-54 de 2 puertas, que combina rendimiento profesional, diseño moderno y tecnología sustentable.


Con una imponente capacidad de 42 pies cúbicos, este gigante del frío está diseñado para responder a las exigencias de cocinas comerciales y espacios que requieren almacenamiento amplio y confiable.

Su funcionamiento con refrigerante HC, junto con espuma y refrigerante libres de CFC, lo convierte en una opción ecológica y altamente eficiente, reduciendo el impacto ambiental sin comprometer la potencia de congelamiento.

Controla cada grado con precisión gracias a su termostato electrónico y pantalla LED digital, que ofrecen una lectura clara y ajustes exactos para mantener la temperatura ideal en todo momento. Además, su puerta con cierre automático garantiza un uso cómodo y evita pérdidas de frío, optimizando el rendimiento energético.

La junta magnética reemplazable sin herramientas facilita el mantenimiento, mientras que el elemento calefactor oculto en el marco de la puerta evita la condensación, manteniendo el equipo siempre limpio y seguro.

Un congelador potente, ecológico, seguro y hecho para rendir al máximo, la solución definitiva para quienes buscan calidad sin compromisos.

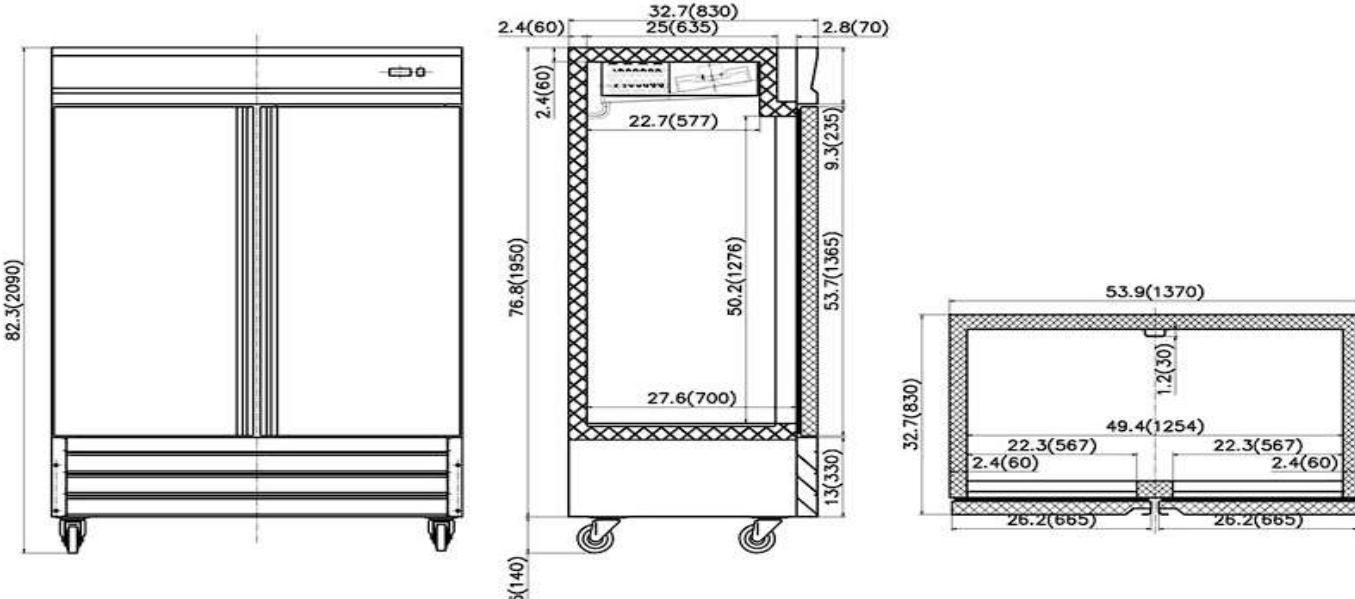

MODELO	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)	V/Hz/Hp	Peso Kg	Capacidad Pie3	CAPACIDAD NETA DE DEPÓSITO (L)	TEMPERATURA °C
AMX-54R	1370 x 830 x 2150	115 V/60Hz/1	207	42	1189	0,5 - 5
AMX-54F	1370 x 830 x 2150	115 V/60Hz/1	212	42	1189	-23