

Refrigerador o Congelador Bajo Mostrador de 2 y 3 puertas con acabado en acero inoxidable



- ❖ Diseño ergonómico y fácil limpieza.
- ❖ Puertas abatibles con cierre magnético.
- ❖ Compatible con normas sanitarias internacionales.
- ❖ Utiliza refrigerante HC ofreciendo ventajas significativas, incluyendo respeto al medio ambiente y alta eficiencia energética.
- ❖ Termostato electrónico y pantalla digital LED para un control preciso y una fácil lectura.
- ❖ Descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación.
- ❖ La junta magnética se puede sustituir sin necesidad de herramientas.
- ❖ EXTERIOR: Acero inoxidable.
- ❖ INTERIOR: Aluminio pintado – Fondo de acero inoxidable.


Modelo: AMX-UC Versiones: UC48/UC48F/UC72

Transforma tu espacio con las 3 presentaciones del modelo AMX-UC bajo mostrador de 2 y 3 puertas, diseñado para ofrecerte rendimiento, estilo y eficiencia en un solo equipo. Con una estructura de acero inoxidable resistente y elegante, este modelo es perfecto para entornos comerciales donde la durabilidad y la apariencia son esenciales.

Gracias a su refrigerante HC y su sistema libre de CFC en tanto refrigerante como en la espuma, este modelo no solo es eficiente, sino también amigable con el medio ambiente. El termostato electrónico junto a la pantalla LED digital te permitirá ajustar y monitorear la temperatura con una precisión excepcional, todo con una lectura clara y sencilla para tu comodidad.

Olvídate de las tareas tediosas: con la descongelación y evaporación automáticas del agua de condensación, tendrás un equipo siempre listo para funcionar sin preocupaciones. Además, sus juntas magnéticas reemplazables garantizan un sellado perfecto y una mayor eficiencia, sin necesidad de herramientas, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.

Este modelo bajo mostrador no solo es ideal para mantener tus productos frescos o congelados y accesibles, sino que también optimiza el uso del espacio, integrándose perfectamente bajo el mostrador. Compacto, eficiente y de alto rendimiento, es la elección perfecta para tu negocio.

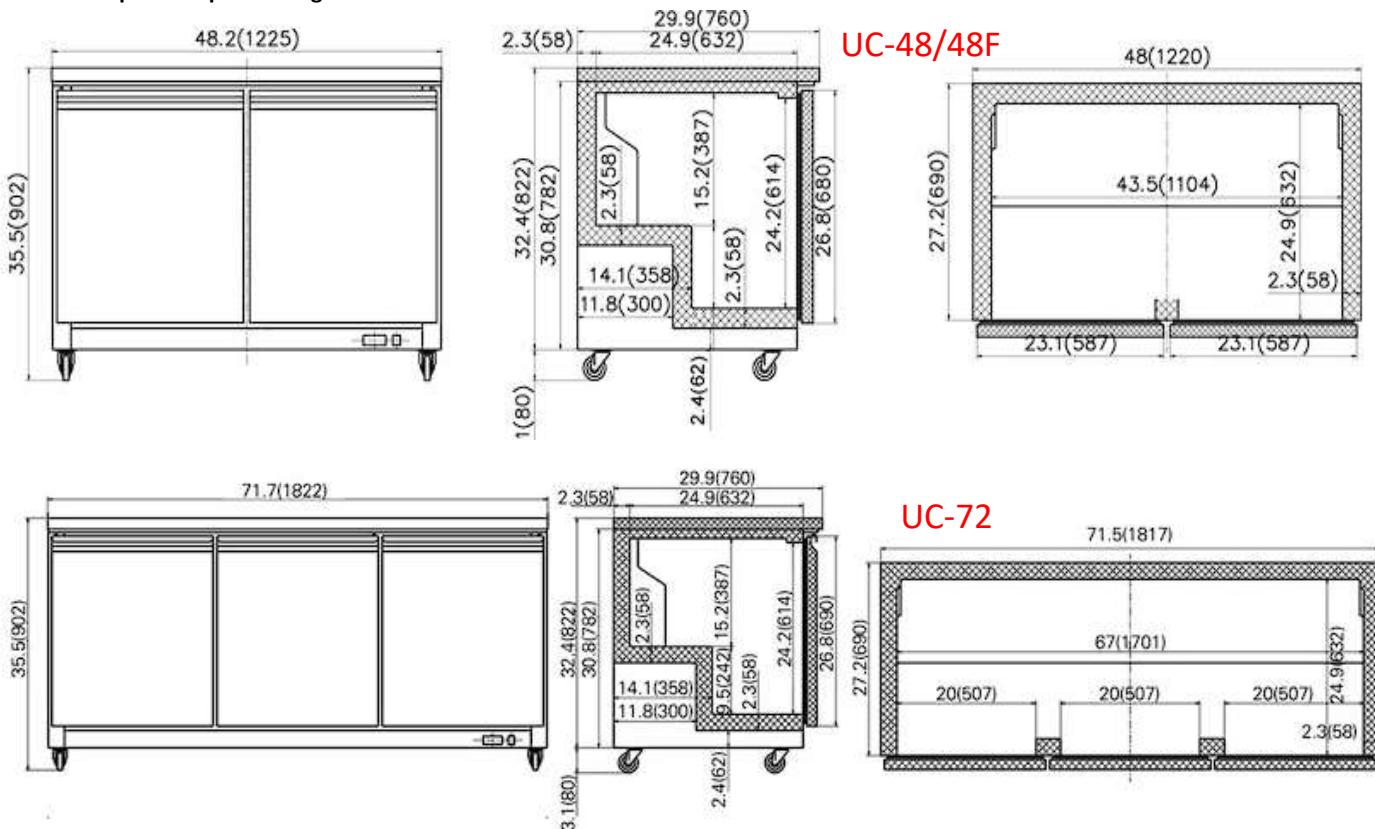

UC-48/48F

UC-72

MODELO	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)	V/Hz/Hp	Peso Kg	Capacidad Pie3	CAPACIDAD NETA DE DEPÓSITO (L)	TEMPERATURA °C
AMX-UC48	1220 x 760 x 900	115 V/60Hz/1	116	12	340	2 - 5
AMX-UC48F	1220 x 760 x 900	115 V/60Hz/1	126	12	340	-21 - (-24)
AMX-UC72	1830 x 760 x 900	115 V/60Hz/1	160	18	510	2 - 5